

MO-70BA

Kireina
MO-70BA

JUKI



2-igłowy, 2/3/4-nitkowy Overlock ze Ściegiem Rolującym oraz Transportem Różnicowym

MO-70BA

Dane techniczne

Liczba nici	2/3/4
Igły	ELx705 rozm. #14/90, #12/80
Standardowe szerokości obrzucania	prawa igła / 3-5mm lewa igła / 3-7mm
Długość ściegu	1-4mm (standard: 2,5mm)
Transport różnicowy	0.6-N(1)-2.0
Podnoszenie stopki	4,5mm
Prędkość szycia	max 1200 rpm
Waga	6,4kg
Wymiary	308 x 287 x 311 mm

Stopka do ściegu krytego

Part No.40131946



Stopka do wszywania taśmy/gumy

Part No.40233726




Stopka do naszywania koralików

Part No.40131949




Stopka do wypustki

Part No.40131950




Stopka do marszczenia

Part No.40131948



Stopka do naszywania taśmy

Part No.40131951



Zależy Ci na wyższej jakości szycia i jednocześnie szukasz maszyny prostej w użyciu?
MO70BA spełnia te potrzeby.



JUKI
www.jukieurope.com



JUKI CENTRAL EUROPE Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21 / Platan Park C
02-822 Warsaw, Poland


JUKI CORPORATION holds the rights to change technical specifications without prior notice. 1908(D)

MO-70BA

Kireina
MO-70BA

2-igłowy, 2/3/4-nitkowy Overlock ze Ściegiem Rolującym oraz Transportem Różnicowym

Różne funkcje dla uzyskania profesjonalnych rezultatów

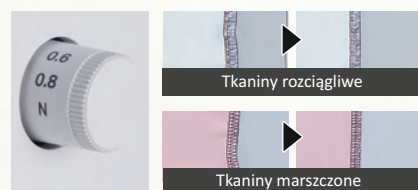

Transport różnicowy

Umożliwia idealne wykończenie również w przypadku materiałów rozciągliwych takich jak dzianina lub żorżeta. Zmiana wartości transportu różnicowego jest możliwa również podczas szycia.



Szerokość obcinania

Regulacja pozycji noża pozwala osiągnąć wyższą jakość wyrobów końcowych.



Regulacja docisku stopki


Dzięki tej regulacji za każdym razem można idealnie dostosować siłę docisku do grubości materiału.



Wolne ramię


Opcja wolnego ramienia ułatwia szycie po obwodzie np. przy podwijaniu nogawek w spodniach, przy wykańczaniu rękawów oraz przy szyciu odzieży dziecięcej itp.

Prosta, wygodna i łatwa w obsłudze

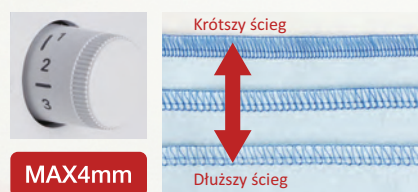

Regulacja długości ściegu

Regulacja długości ściegu za pomocą pokrętki. Zakres regulacji od 1 do 4 mm (również podczas szycia).

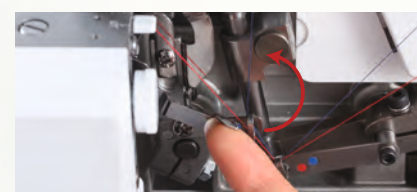

Nawlekacz dolnej nitki

Pozwala na wygodne nawlekanie nici dolnego chwytacza.



Talerzykowy system naprężania nici

Pozwala na łatwe i efektywne nawlekanie oraz prostą regulację nawet grubych nici.



Wyłączany nóż górny

Możliwość odchylania noża do tyłu, żeby nie odkrawał materiału. Funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo i wygodę podczas nawlekania nici igłowych.

Dostępne ściegi

4-nitkowy overlock



3-nitkowy overlock



2-nitkowy overlock



3-nitkowy ścieg rolujący



3-nitkowy wąski overlock



3-nitkowy ścieg rolujący falbankowy



3-nitkowy ścieg płaski



Zmiana na ścieg 2-nitkowy

Umożliwia ozdobne wykończenie brzegów szytego materiału.



Oświetlenie pola pracy



Suwak do ściegu rolującego

Łatwo i szybko można uzyskać mreżkę, używając wbudowanego w maszynę suwaka. Przystawienie ściegu nie wymaga zmiany stopki i płytki.



Prowadnik nici dekoracyjnych



Pojemnik na skrawki

Pomaga w utrzymaniu czystości w miejscu pracy.



Uchwyt

Poręczny uchwyt pomoże wygodnie przenieść maszynę w dowolne miejsce.

Akcesoria



Pęseta, śrubokręt, szczoteczka, nawlekacz, śrubokręt płaski, schemat nawlekania nici, olejarka, konwerter ściegu, stożki antywibracyjne, nakrętka szpulki, siatki, nóż górny, zestaw igieł, pojemnik na skrawki, pokrywa przeciwpyłowa



Akcesoria, takie jak pęseta i śrubokręt, można przechowywać wewnątrz osłony chwytacza.